
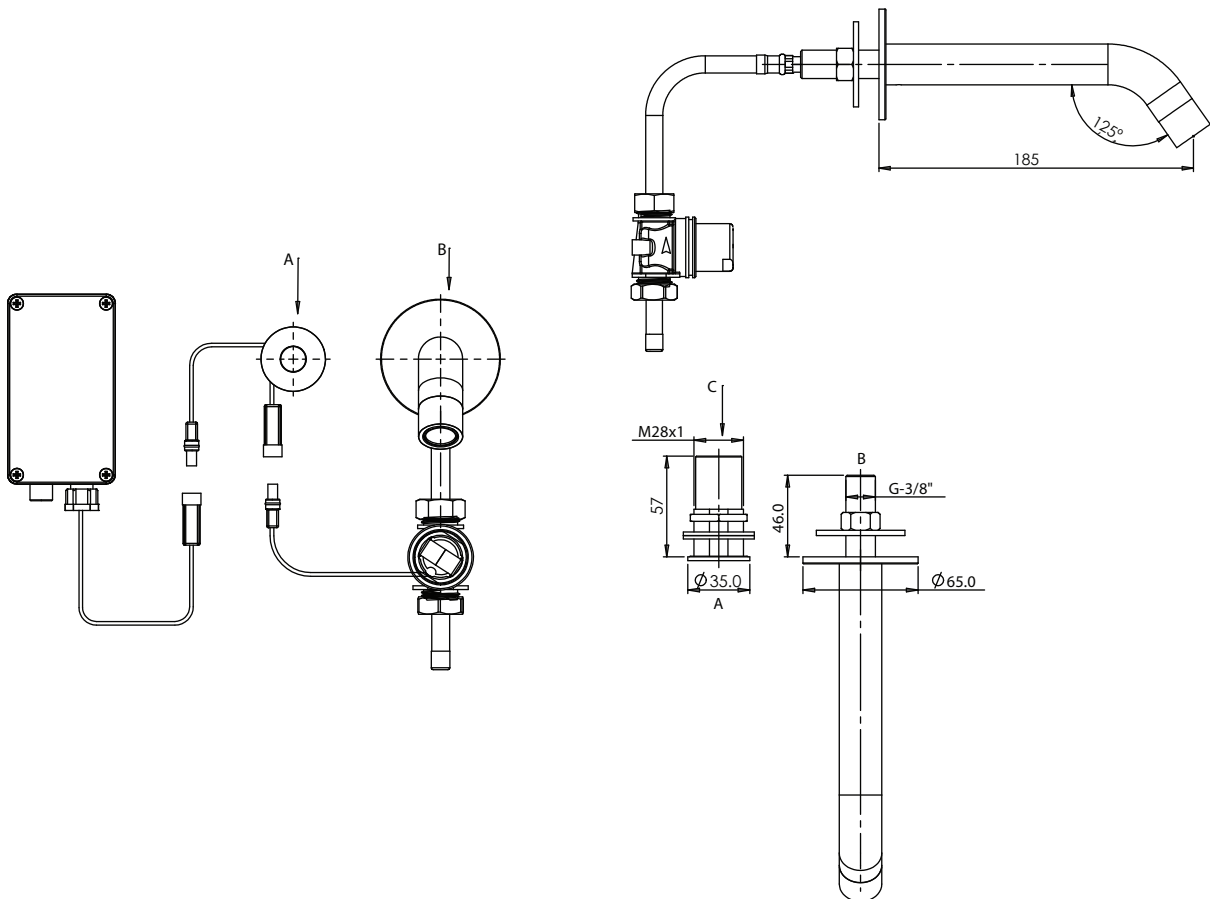


Torneira electrónica de parede lavatório
Wall mounted electronic faucet
Grifo electrónico de muro

3215002-XXX

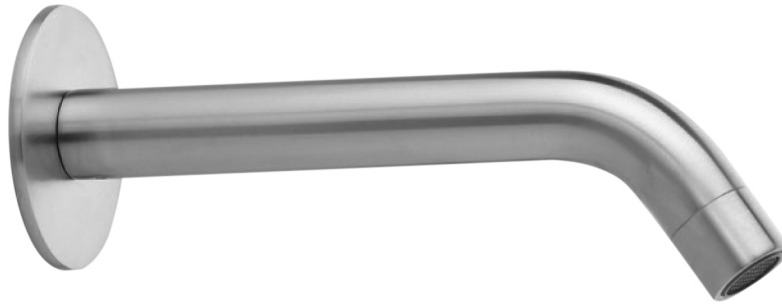

Material | Material | Material

Acabamentos (xxx) | Finishes (xxx) | Acabados (xxx)

LT Latão
Brass
Latón

625- cromado brilhante / polished chrome / cromo brillante

CIFIAL

www.cifial.pt | cifial@cifial.pt
cifial@cifial.es
www.cifial.co.uk | sales@cifial.co.uk

www.cifialusa.com
www.cifial.pl | cifial@cifial.pl

Torneira electrónica de parede lavatório
Wall mounted electronic faucet
Grifo electrónico de muro

3215002-XXX

PT

Alimentação: 6 pilhas 1.5V AA
Pressão mínima de água: 0,5 bar (7 PSI)
Pressão máxima de água: 8,0 bar (116 PSI)
- Com pressão de água superior a 8.0 bar, utilizar uma válvula de redução.
Tipo de sensor: Sensor de ondas
Alcance do sensor: 50mm por defeito, ajustável
Duração do fluxo: 8 segundos
Temperatura máxima da água: 70 °c

EN

Power supply: 6 X 1.5V AA batteries
Minimum operating water pressure: 0,5 bar (7 PSI)
Maximum operating water pressure: 8,0 bar (116 PSI)
- With water pressure above 8.0 bar, use a reducing valve.
Sensor type: Wave sensor
Preset sensor range: 50mm, adjustable
Flow time: 8 seconds
Maximum hot water temperature: 70 °c

ES

Fuente de alimentación: 6 baterías AA 1.5V
Presión mínima de agua: 0,5 bar (7 PSI)
Presión máxima de agua: 8,0 bar (116 PSI)
- Con una presión de agua superior a 8,0 bar, utilice una válvula reductora.
Tipo de sensor: Sensor de ondas
Alcance del sensor: 50mm, ajustable
Duración del flujo: 8 segundos
Temperatura máxima de agua: 70 °c

Material | Material | Material

LT Latão
Brass
Latón

Acabamentos (xxx) | Finishes (xxx) | Acabados (xxx)

625- cromado brilhante / polished chrome / cromo brillante



www.cifial.pt | cifial@cifial.pt
cifial@cifial.es
www.cifial.co.uk | sales@cifial.co.uk

www.cifialusa.com
www.cifial.pl | cifial@cifial.pl