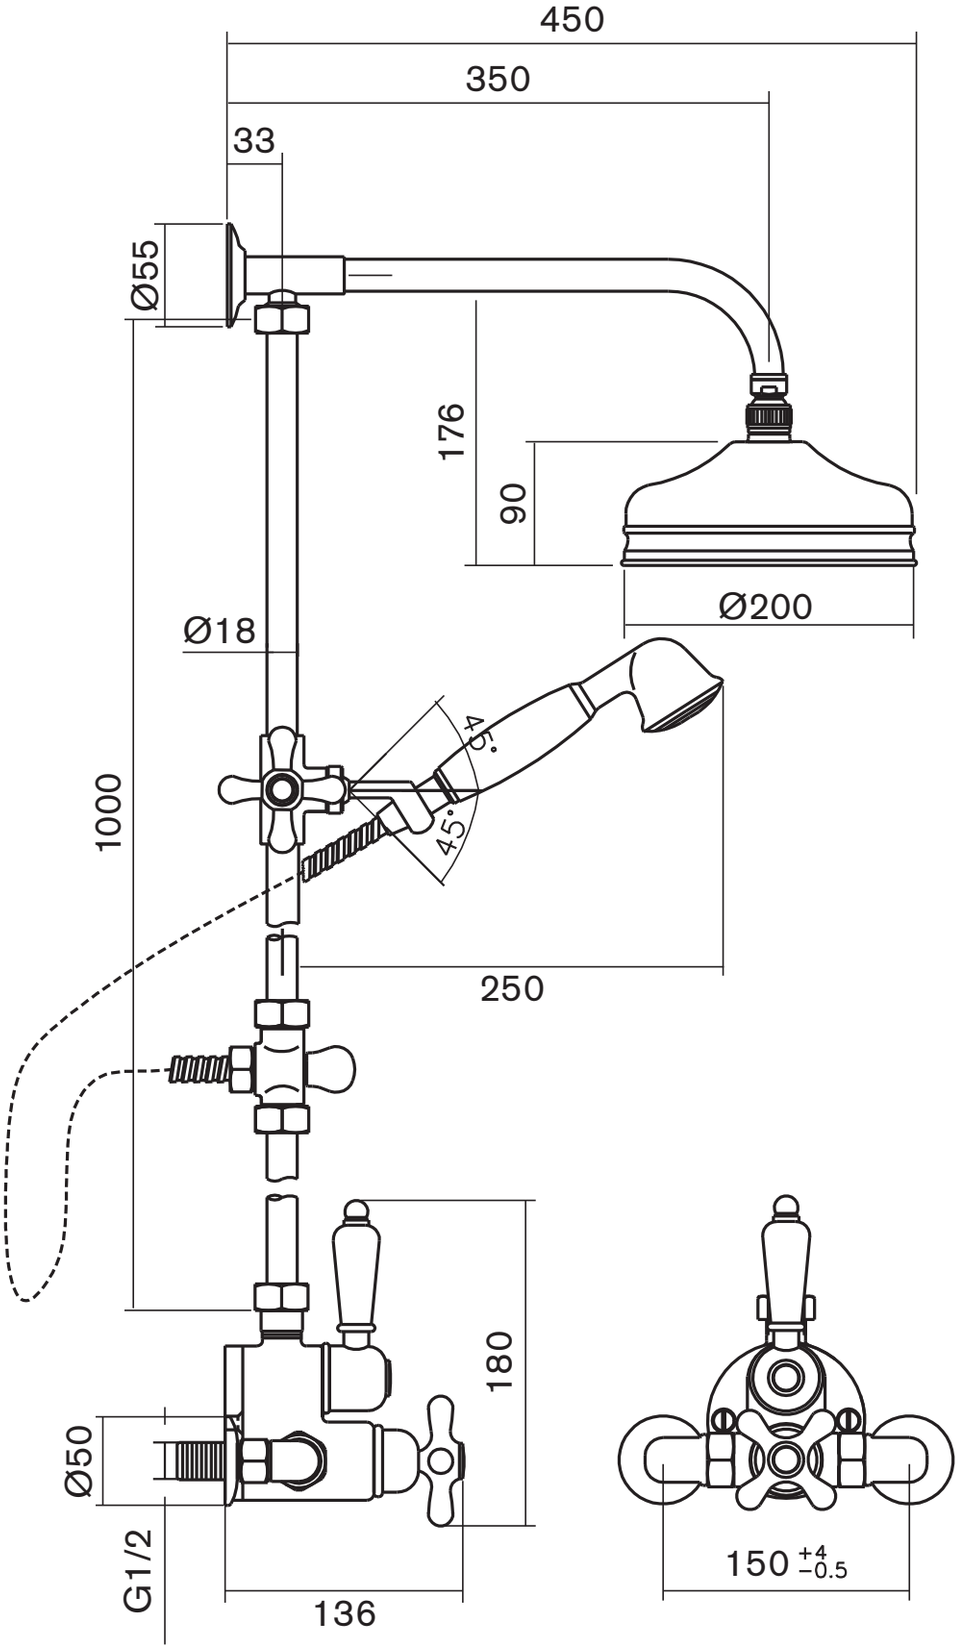
450
350
33
Ø55
176
90
Ø200
Ø18
1000
45°
45°
250
180
Ø50
G1/2
136
150 +4 −0.5